

Mascot 40 H-B

Elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne, 4,0 t Tragkraft



Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung

Beschreibung:

Säulen:

- Symmetrisch aufgestellt
- Sehr stabile, gekantete Säule
- Hydraulikaggregat
- Hubstuhl mit Gleitsteinlagerung
- Doppelter Türanschlagschutz
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- Mechanische Gleichlaufüberwachung
- Elektrisch betätigtes Klinkensystem, daher wird keine teure Druckluft benötigt
- Geringe Säulenhöhe, besonders geeignet bei niedrigen Decken

Arme:

- Vorne und hinten doppelt teleskopierbare Arme
- Automatische Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe
- Aufnahmebereich vom kleinsten PKW bis zum T6 mit langem Radstand

Standardlackierung:

- Arme: RAL 3020 verkehrsrot
- Säulen: RAL 7016 anthrazitgrau

Optionen:

- Fundamentanker
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp
- Adapter für vorhandene AUTOPSTENHOJ Steckpilze
- Selbsttragender Grundrahmen für ungünstige Bodenverhältnisse



Weitere Sonderlackierungen möglich!

Technische Daten

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Nutzhöhe	1.995 – 2.071 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 30 Sek.
Motor	3,0 kW
Anschlusswerte	3x230 / 400 V-50 / 60Hz – 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Serienausstattung Aufnahme	F: 95 - 171 mm
Unterschwenkhöhe	95 mm
Lichte Durchfahrbreite	2.512 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	2.780 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	3.500 mm
Gesamthöhe der Säulen	2.841 / 3.430 mm
Schwenkarmlänge vorne min. – max.	F: 600 - 1.250 mm
Schwenkarmlänge hinten min. – max.	F: 600 - 1.250 mm

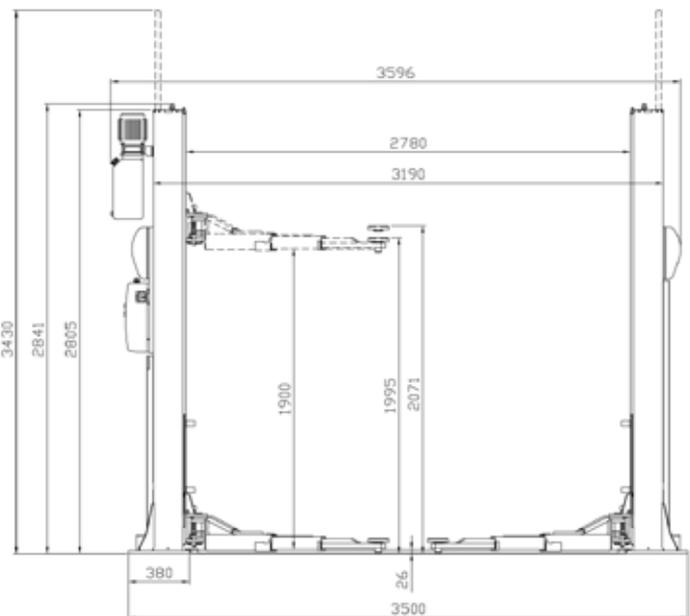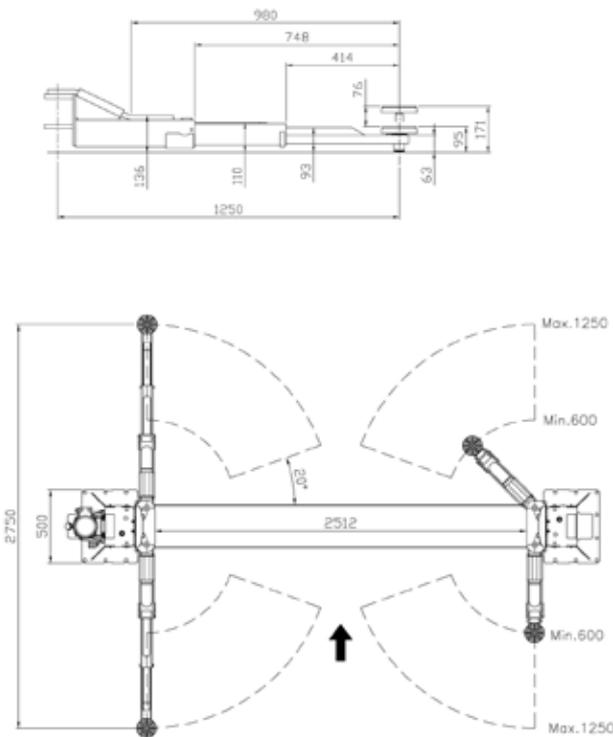

Doppelt teleskopierbare Schwenkarme



Schwenkarmverriegelung und Türanschlagschutz



Drucktastensteuerung mit Möglichkeit zum Einparken in Sicherheitsklinen