

ML elektrohydraulische Motorradhebebühne, Modell ML500

MOTOLIFT elektrohydraulische Motorradhebebühne mit einer Tragkraft von 500 kg. Ausgerüstet mit Sicherheitseinrichtung für unbeabsichtigtes Absenken. Steuerung AUF-AB mittels Steuerbirne an 2 m Kabel. Plattform mit Aussparungen hinten zum Abklappen. Die Plattform ist für die Anbringung von Seitenverbreiterungen (je 335 mm), optional Art. Nr. 35-6295 ausgerüstet.

Technische Daten:

Tragkraft:	500 kg
Breite:	600 mm
Breite mit Seitenverbreiterung:	1310 mm (optional)
Länge:	2200 mm
Min. Höhe:	180 mm
Max. Höhe:	1000 mm
Länge Auffahrrampe:	700 mm
Motor:	230V/50Hz
Leistung:	750 Watt
Absicherung:	Min. 12 Ampere
Farbe:	Plattform/Bodenrahmen RAL7043 grau Schere RAL3002 rot
Gewicht:	ca. 185 kg




Bild ML500 mit Zubehör, Radklammer MC10R kippbar, Modell 35-4040

Zubehör



35-6295

ML Seitenverbreiterung inkl. Auffahrrampen für Motorradhebebühne ML500. Breite je 335 mm. Lieferumfang je zwei Stück für linke und rechte Seite.

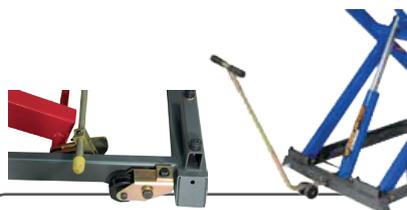

35-0321-6770


ML Rollenkit zum Verfahren der Motorradhebebühne mittels hinten fest befestigten Rollen sowie vorne mit Lenkrolle und Deichsel.



35-2121-2

ZURRFIX Motorradspanngurt mit Ratsche und beidseitigem S-Haken. 2 Stück pro Kit.

Zubehör



35-4040

ML Radklammer MC10R kippbar, mit Radschale für Reifenbreiten 120–160 mm (weitere Breiten optional erhältlich). Befestigung mittels Klemmschienen, daher in der Länge beschränkt verstellbar.



37-9841

ML Scherenheber, schmal,
Tragkraft: 500 kg
Länge: 410 mm
Breite: 140 mm
Min. Höhe: 80 mm



37-8660

ML Scherenheber, breit,
Tragkraft: 400 kg
Länge: 410 mm
Breite: 255 mm
Min. Höhe: 90 mm
Max. Höhe: 335 mm



35-9872

ML Unterstellwagen, seitlich in der Höhe verstellbar. Einseitig geöffnet für das Einfahren auf Scherenheber.

Tragkraft: 600 kg
Länge: 500 mm
Breite: 420–600 mm
(einstellbar)
Höhe: 300/385 mm
(einstellbar)