


## ML elektrohydraulische Motorradhebebühne, Modell ML900

MOTOLIFT elektrohydraulische Motorradhebebühne mit einer Tragkraft von 900 kg. Ausgerüstet mit Sicherheitseinrichtung für unbeabsichtigtes Absenken. Steuerung AUF-AB mittels Steuerbirne an 2 m Kabel. Plattform mit Aussparungen hinten zum Abklappen. Die Plattform ist für die Anbringung von Seitenverbreiterungen (je 335 mm), optional Art. Nr. 35-6552 ausgerüstet.

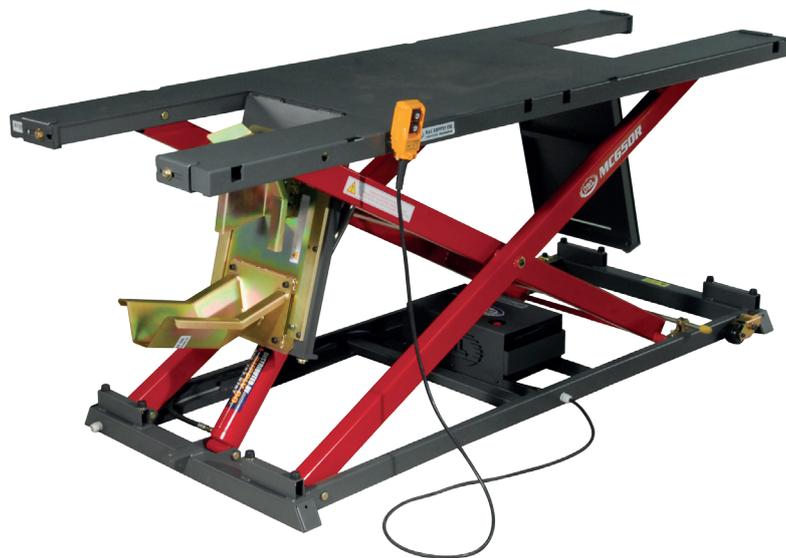

### Technische Daten:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tragkraft:                         | 900 kg  |
| Breite:                            | 750 mm  |
| Breite mit<br>Seitenverbreiterung: | 1450 mm (optional)  |
| Länge:                             | 2200 mm   |
| Min. Höhe:                         | 180 mm  |
| Max. Höhe:                         | 1200 mm   |
| Länge Auffahrrampe:                | 1200 mm   |
| Motor:                             | 230V/50Hz   |
| Leistung:                          | 750 Watt  |
| Absicherung:                       | Min. 12 Ampere  |
| Farbe:                             | Plattform/Bodenrahmen<br>RAL7043 grau<br>Schere RAL3002 rot |
| Gewicht:                           | ca. 250 kg  |


Bild ML900 mit Zubehör, Radklammer MC10R kippbar, Modell 35-4040

## Zubehör



### 35-6552

ML Seitenverbreiterung inkl. Auffahrrampen für Motorradhebebühne ML900. Breite je 335 mm. Lieferumfang je zwei Stück für linke und rechte Seite.

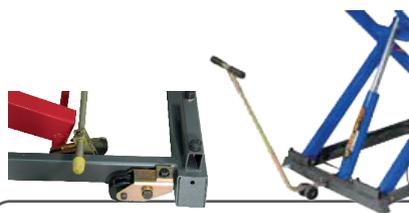

### 35-0321-6770


ML Rollenkit zum Verfahren der Motorradhebebühne mittels hinten fest befestigten Rollen sowie vorne mit Lenkrolle und Deichsel.



### 35-2121-2

ZURRFIX Motorradspanngurt mit Ratsche und beidseitigem S-Haken. 2 Stück pro Kit.

## Zubehör



### 35-4040

ML Radklammer MC10R kippbar, mit Radschale für Reifenbreiten 120–160 mm (weitere Breiten optional erhältlich). Befestigung mittels Klemmschienen, daher in der Länge beschränkt verstellbar.



### 37-9841

ML Scherenheber, schmal,  
Tragkraft: 500 kg  
Länge: 410 mm  
Breite: 140 mm  
Min. Höhe: 80 mm



### 37-8660

ML Scherenheber, breit,  
Tragkraft: 400 kg  
Länge: 410 mm  
Breite: 255 mm  
Min. Höhe: 90 mm  
Max. Höhe: 335 mm



### 35-9872

ML Unterstellwagen, seitlich in der Höhe verstellbar. Einseitig geöffnet für das Einfahren auf Scherenheber.

Tragkraft: 600 kg  
Länge: 500 mm  
Breite: 420–600 mm  
(einstellbar)  
Höhe: 300/385 mm  
(einstellbar)