

## EFFEMME Doppelscherenhebebühne ALADDIN Modell UP35ALADDIN

für den Einbau bodeneben, exkl. Bodenausgleichbleche (Art. Nr. AL-COP). Sehr stabile Ausführung (Einbautiefe 280 mm)

- Aufnahmeplatten ausziehbar
- Hydraulischer Gleichlauf der Aufnahmeplatten
- Hydraulische Sicherheit durch Drosselrückschlagventil
- Überlast - Sicherheitsventil
- Senkkontrollventil
- Vorrichtung für manuelle Notabsenkung bei Stromausfall
- Akustisches Warnsignal für den letzten Senkabschnitt
- Bodenrahmen feuerverzinkt






### Technische Daten:

Tragkraft:	3'500 kg
Hubhöhe max.:	1'850 mm
Einbautiefe:	280 mm
Hubzeit:	ca. 50 Sek.
Plattform:	ausziehbar von 1526 auf 2006 mm
Plattformbreite:	535 mm
Motor:	400 V/50Hz/3 kW (4-pol)
Absicherung:	min. 12A
Inhalt Hydrauliköl:	15l
Farbe:	RAL7016 anthrazitgrau
Gewicht der Fahrbahnen:	600 kg


### Standardzubehör inklusiv:

- 4 Stk. Auflagegummi, 40 mm
- 4 Meter Schlauch/Kabelsatz zu Steuerpult
- Dübel für die Bodenbefestigung

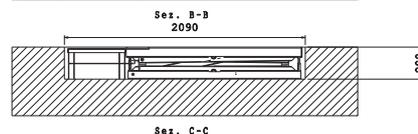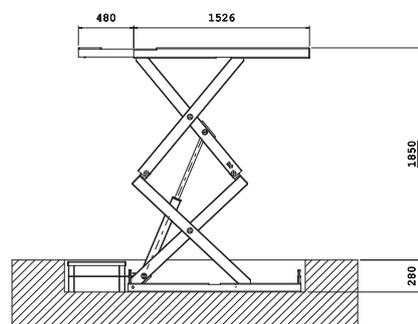

# Optionen

HVLP32/05	Mehrbereichs-Hydrauliköl ISO VG32, Kanister à 4.4 kg / 5 Liter
HVLP32/23	Mehrbereichs-Hydrauliköl ISO VG32, Kanister à 20 kg / 23 Liter
RAL-03	Sonderfarbe, pro RAL Ton
AL-ZFV-01	Aufpreis Kaltverzinkung Scheren, inkl. Grundierung und Lackierung
AL-ZC-02	Aufpreis feuerverzinkte Plattformen und Auszüge, ohne Lackierung
AL-ZCV-02	Aufpreis feuerverzinkte Plattformen und Auszüge, mit Lackierung
AL-GR	Aufpreis Antirutsch Granulatbeschichtung für Plattform
EVO-SPT	Kabel- und Schlauchverlängerung, pro Meter (4 Meter im Lieferumfang der Hebebühne inkl.)
AL-COP	Bodenausgleichbleche, Satz (links/rechts), lackiert
AL-TE	Fundamentrahmen UP35ALADDIN, ohne Bodenausgleichblech, feuerverzinkt
AL-TE-COP	Fundamentrahmen UP35ALADDIN, mit Bodenausgleichblech, feuerverzinkt
TRAV	Traverse für Nutfahrzeuge
CLEX30-35	Externer Bedienkasten Preis auf Anfrage
SCHIFTPLATTEN02	Kunststoffschiftplatten 600 x 100 x 2 mm (L/B/H)
SCHIFTPLATTEN03	Kunststoffschiftplatten 600 x 100 x 3 mm (L/B/H)
SCHIFTPLATTEN05	Kunststoffschiftplatten 600 x 100 x 5 mm (L/B/H)
4025-25MM	Schutzschlauch 25 mm, Preis pro Meter
4025-52MM	Schutzschlauch 52 mm, Preis pro Meter
4025-76MM	Schutzschlauch 76 mm, Preis pro Meter
PE-900-SH-49	Universeller Kunststoffbalken weiss 1355 x 140 x 49 mm
PE-900-SH-95	Universeller Kunststoffbalken weiss 1355 x 140 x 95
165030	Gummiauflage «Pyramide» 150 x 150 x 70 mm (pro Stück)



**PE-900-SH-49**  
Schaumstoff-Hebebalken  
1360 x 120 x 50 mm  
(pro Stück)



**PE-900-SH-95**  
Schaumstoff-Hebebalken  
150 x 150 x 70 mm  
(pro Stück)



**165030**  
Gummiauflage «Pyramide»  
150 x 150 x 70 mm  
(pro Stück)



**TRAV**  
Traverse für Scherenhebebühnen, Kit à 2 Stück,  
max. Tragkraft 3'500 kg